

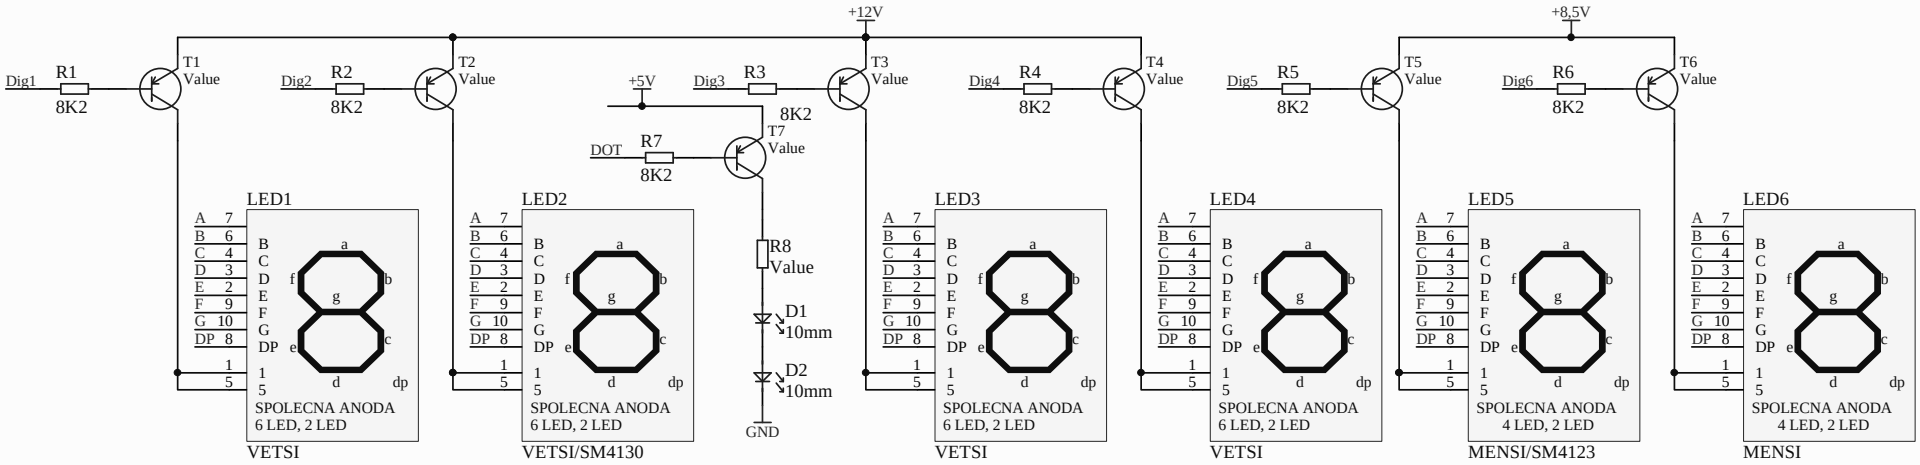


11V /5-10mA, 4V pro DP LED 10mm červená;2,0 V; 20 mA 7,5V 5-10mA.. 4V pro DP

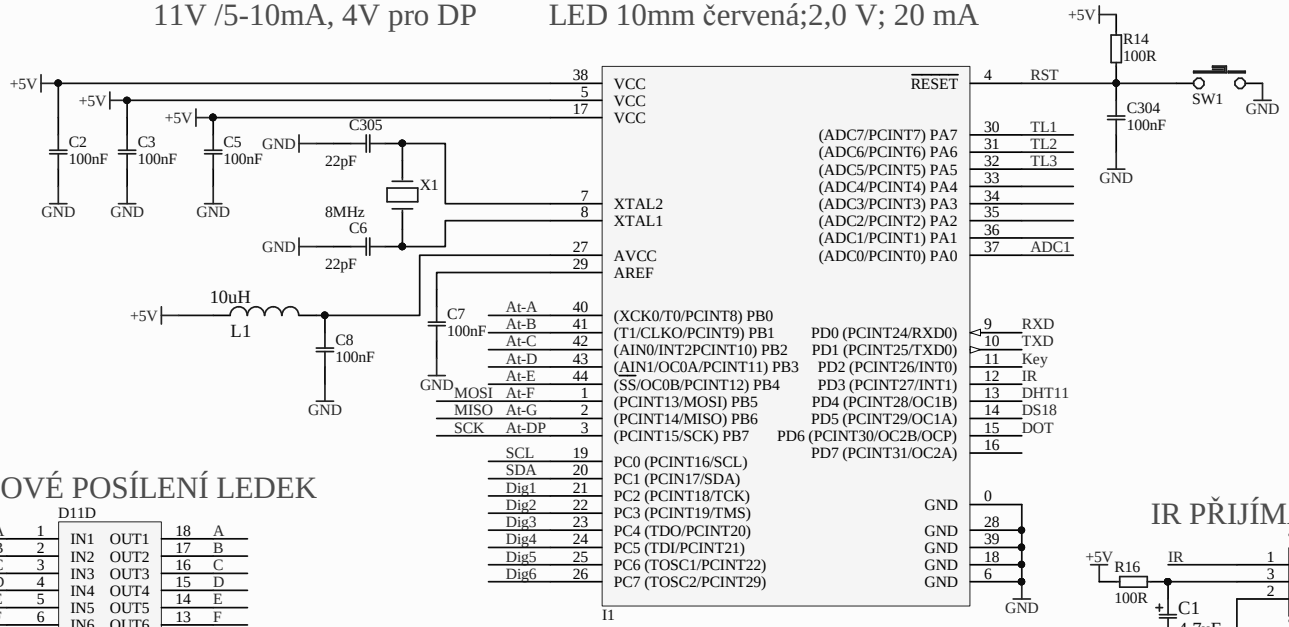


http://paja-trb.cz/konstrukce/hodiny/hodiny_schema.png

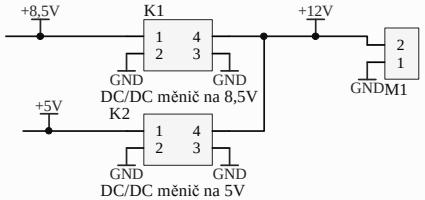


PROUDOVÉ POSÍLENÍ LEDEK

4026 - klasika, seriova linka ULN2803A SMD


IPS PROGRAMOVÁNÍ




IR PŘIJÍMAČ




BLUETOOTH MODUL




ČIDLO OSVITU





OVLÁDÁNÍ



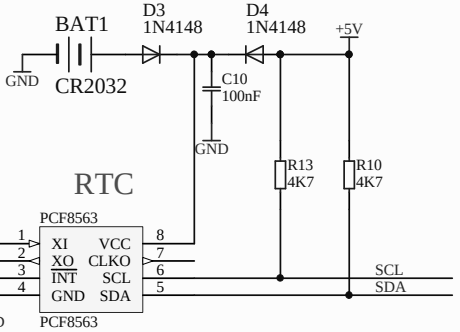

VLHKOMĚR, TEPLOMĚR

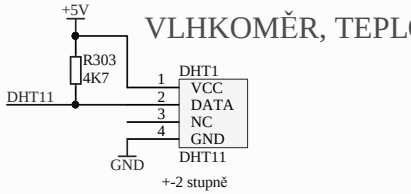



TEPLOMĚR